

CX-ED1579L Gâche électrique 'tout en un' classée au feu



La conception « universelle » de la gâche électrique résistante au feu « tout en un » CX-ED1579L de grade 1 avec six plaquettes en acier inoxydable offre une tension sélectionnable sur place, un fonctionnement à ouverture ou à fermeture en cas de panne de courant et la surveillance du verrou.

Conforme aux normes UL de sécurité, le modèle CX-ED1579L à résistance au feu de trois heures permet une installation main droite ou gauche et est compatible avec la plupart des serrures à mortaise et cylindriques. En outre, il est doté d'un dispositif réglable de surveillance du verrou et de connecteurs faciles à installer pour l'alimentation et le contrôle.



PRODUITS
EXCLUSIFS



LA MEILLEURE
QUALITÉ

Caractéristiques


- Pour serrures à mortaiser et cylindriques
- 19 mm (3/4") de saillie du pêne (portée)
- 6 plaques en acier inoxydable incluses
- Fonctionnement à sécurité positive/sécurité négative sélectionnable
- Sélection de 12/24V AC/DC
- Surveillance intégrée du pêne
- Non-handed, LH/LR
- Connecteurs faciles à installer pour les fils d'alimentation et de surveillance
- Corps de la gâche en acier inoxydable
- Certifié ANSI/BHMA A156.31, Grade 1
- Garantie de 5 ans



SPÉCIFICATIONS

Voltage:	12/24V AC/DC
Consommation de courant:	260mA @12V AC/DC 150mA @24V AC/DC
Résistance statique:	1,500 lbs.
Résistance dynamique:	70 ft-lbs.
Mode:	Sélectionnable sur le terrain pour les fonctions de sécurité et de sûreté
Fonctionnement:	AC Buzz, DC Silent
Service:	Continu (DC)
Montage:	Non manuel
Endurance:	1,500,000 Cycles (testé en usine) 250,000 Cycles (vérifié par UL)
Classement au feu:	UL10C/CAN4-S104 3hrs. (Mode sécurisé uniquement)
Contrôleur de pêne demi-tour:	SPDT, 100mA @ 24V DC
Dimensions:	4-7/8"L x 1-1/4"W x 1-3/4"D (124mm x 32mm x 45mm)

DIMENSIONS

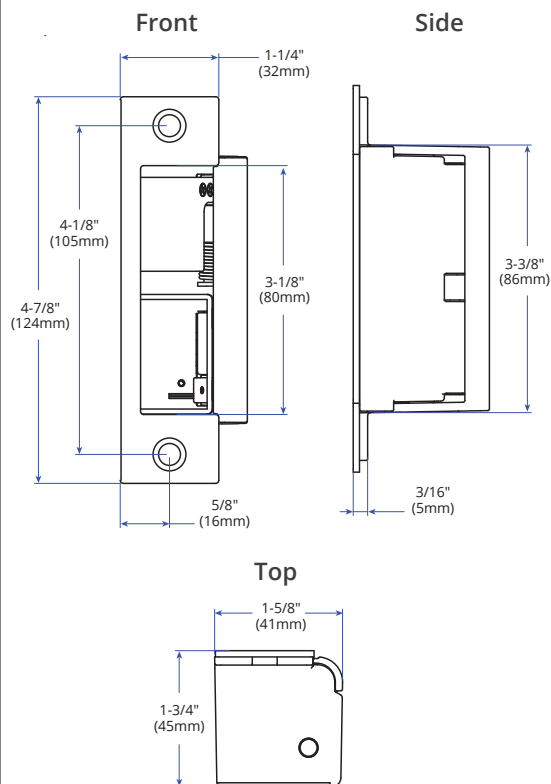

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

MODEL


CX-ED1579L

Gâche coupe-feu « tout-en-un » de classe 1, 12/24 V CA/CC, pour serrures à mortaiser et cylindriques. Comprend 6 plaques frontales en acier inoxydable.

CX-ED1579L-BK


Gâche coupe-feu « tout-en-un » de classe 1, 12/24 V CA/CC, pour serrures à mortaiser et cylindriques. Comprend 6 plaques frontales en acier inoxydable noir.

FACEPLATES (incluses dans l'emballage, disponible en noir)

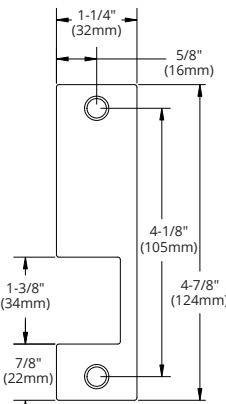


CX-EMP-1:

Façade en acier inoxydable pour serrures à mortaiser Sargent, Schlage et Yale

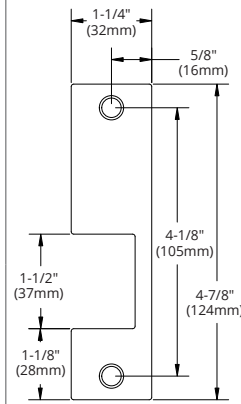


CX-EMP-2:

Plaque en acier inoxydable pour serrures à mortaiser Arrow, Corbin et Best

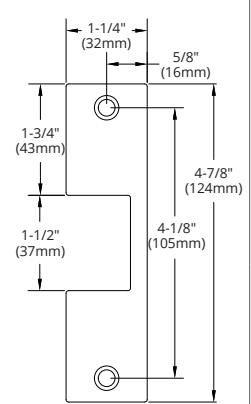


CX-EMP-3:

Têtière en inox pour serrures à mortaiser ou cylindriques à axe central

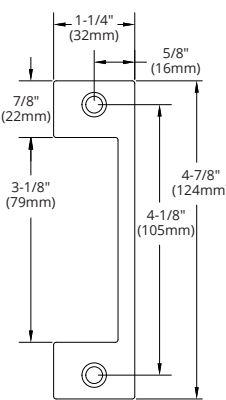


CX-EMP-4:

Têtière en inox pour serrures à mortaiser avec pêne dormant

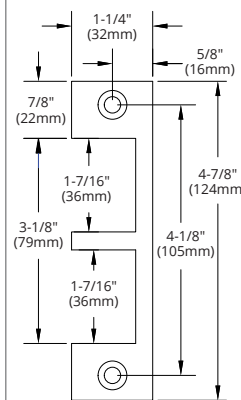

CX-EMP-5:

Têtière en acier inoxydable pour toutes les serrures à mortaiser qui comprennent à la fois un pêne et un pêne dormant

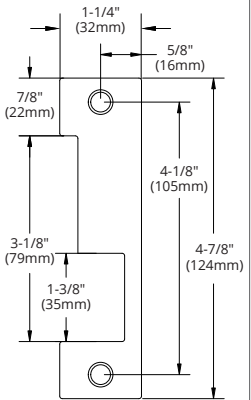

CX-EMP-6:

Pour les serrures à mortaiser Sargent 8100/7700, Schlage et Yale



Ouvrir de nouvelles portes vers l'innovation, la qualité et le soutien!

2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6 • Numéro sans frais: 1(877) 226-3369 (CAMDEN9)
 Tél: (905) 366-3377 | Télécopie: (905) 366-3378 | Courriel: info@camdencontrols.com | www.camdencontrols.com



Part #: MKTG-LIT-SP-CX-ED1579L