

Séries CX-ED1410 & CX-ED1420

Gâche électrique coupe-feu 'ANSI' Grade 1



CX-ED1410

CX-ED1420

Les gâches Camden CX-ED1410 à profondeur standard et CX-ED1420 à profil bas résistantes au feu ANSI de grade 1 sont conçues pour assurer la conformité aux normes UL de résistance au feu pour les portes et cadres à serrures cylindriques, à un prix abordable.

Ces gâches résistantes au feu permettent une variété d'application inégalée, avec possibilité de sélectionner la tension sur place et fonctionnement à ouverture ou à fermeture en cas de panne de courant.



PLUS DE FLEXIBILITÉ



MEILLEURE VALEUR

Caractéristiques

- Entrée de pêne dans l'axe, pour serrures cylindriques
- Homologué UL 90 minutes contre l'incendie et UL 1034 contre le cambriolage
- **CX-ED1410:** Saillie du loquet 5/8" - 3/4" (16mm-19mm)
- **CX-ED1420:** Saillie du loquet 1/2" - 5/8" (12mm-16mm)
- Double tension 12/24V AC/DC
- Plaque frontale carrée ANSI incluse, 4-7/8" x 1-1/4" (124mm x 32mm)
- Fonctionnement à sécurité positive ou négative sélectionnable sur place
- Plaque de finition incluse
- Certifié ANSI/BHMA A156.31, Grade 1
- Garantie de 5 ans



SPÉCIFICATIONS

VOLTAGE:	12/24V AC/DC
CONSOMMATION DE COURANT:	260mA @ 12V AC/DC 150mA @ 24V AC/DC
FORCE DE MAINTIEN STATIQUE:	1,500 Lbs.
RÉSISTANCE DYNAMIQUE:	70 Ft-Lbs.
ENDURANCE:	1,000,000 Cycles (testé en usine) 500,000 Cycles (vérifié par UL)
TAUX D'INCENDIE:	90 minutes (vérifié par UL)
FONCTIONNEMENT:	AC - Buzz, DC - Silent
PROJECTION DU VERROU:	CX-ED1410: 5/8" - 3/4" (16mm - 19mm) CX-ED1420: 1/2" - 5/8" (12mm - 16mm)
MODES:	Sélectionnable sur le terrain, sécurité intégrée/ sécurité intégrée (classement au feu en mode sécurité positive uniquement)
SERVICE:	Continu
DIMENSIONS (BODY):	CX-ED1410: 3-3/8" L x 1-7/8" W x 1-3/8" D (86mm x 47mm x 35mm) CX-ED1420: 3-3/8" L x 1-7/8" W x 1-3/16" D (86mm x 47mm x 31mm)


INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

MODEL

CX-ED1410	Gâche électrique coupe-feu de classe 1 'ANSI', 12/24 V CA/CC, fonctionnement à sécurité positive ou négative
CX-ED1410-BK	Comme ci-dessus, avec une plaque frontale entièrement noire (BHMA 622, US19)
CX-ED1420	Gâche électrique résistante au feu ANSI à profil bas de grade 1, 12/24 V CA/CC, fonctionnement à ouverture ou à fermeture en cas de panne de courant
CX-ED1420-BK	Comme ci-dessus avec plaquette au fini entièrement noir (BHMA 622, US19)


TYPES DE CADRES DE PORTE

CADRE EN MÉTAL CREUX




COMPATIBLE LOCKSET

SERRURE CYLINDRIQUE




DIMENSIONS

CX-ED1410 & CX-ED1420:

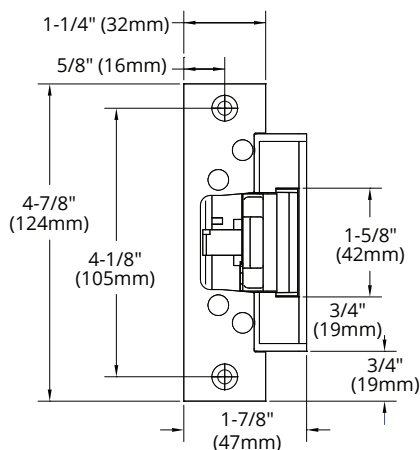

Vue de face


CX-ED1410:

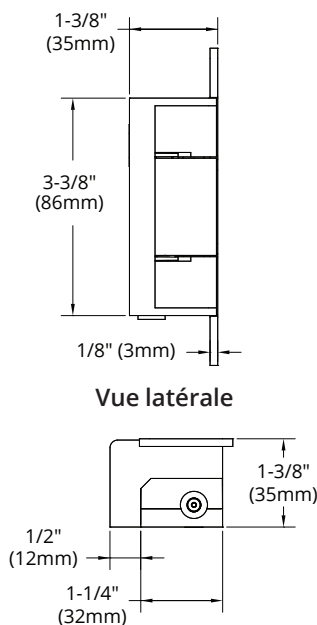

Vue latérale

Vue du dessus

CX-ED1420:

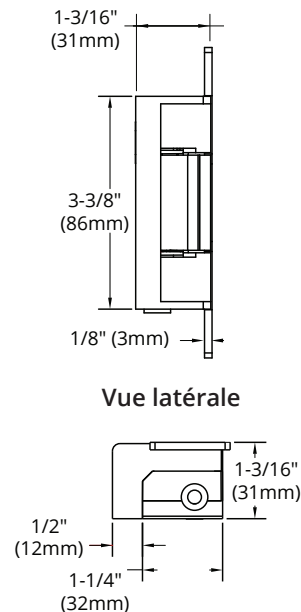

Vue latérale

Vue du dessus



Opening New Doors to Innovation, Quality, and Support!

2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6 • Toll Free: 1(877) 226-3369 (CAMDEN9)

Tel: (905) 366-3377 | Fax: (905) 366-3378 | E-mail: info@camdencontrols.com | www.camdencontrols.com



BSI Certified ISO 9001:2015

Part #: MKTG-LIT-SP-CX-ED1410_R2