




Serie CX-DE1200

Cerradura magnética de salida retardada

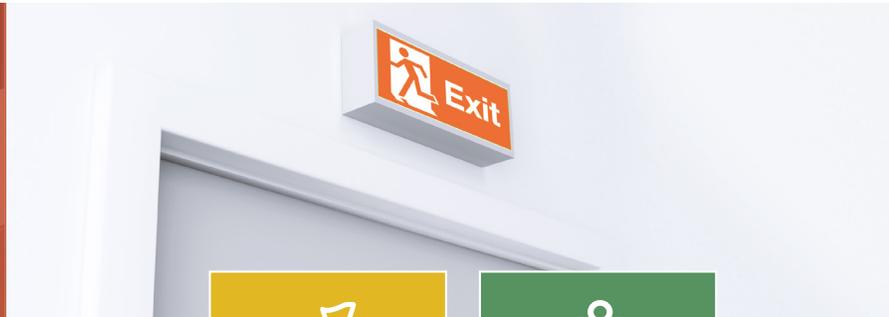

Las cerraduras magnéticas de salida retardada de puerta sencilla y doble de la serie CX-DE1200 están diseñadas para brindar el mejor rendimiento y valor en aplicaciones de atención médica, cuidado infantil, comercio minorista e institucional.

La innovadora voz humana y el temporizador de cuenta atrás LED ofrecen una comprensión inmediata del estado a los ocupantes del edificio. Estas cerraduras resistentes están disponibles en una variedad de modelos, con operación predeterminada de fábrica, para cumplir con los requisitos de NFPA, BOCA y AHJ locales.

El CX-DE1200 ahora está disponible con accesorios de sistema opcionales y dispositivos de montaje para mayor versatilidad.

Características

- Modelos de puertas sencillas y dobles
- Período de retardo de molesto 1, 2 o 3 segundos
- Anunciador de voz y temporizador de cuenta regresiva LED progresivo
- Elección de activación del sensor:
 - Movimiento de puerta
 - Dispositivo de salida de puerta con contacto momentáneo N/O
 - Barra de empuje con contacto momentáneo N/O
- Arranque automático/manual al restaurar la energía
- Sensor de disparo de proximidad resistente al vandalismo
- Entrada de alimentación con detección automática y protección de polaridad
- Anti-Pass back/Rebloqueo automático
- Los accesorios disponibles incluyen: sirena, altavoz, estación de reinicio y dispositivos de montaje



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE: 12/24 VDC +/- 10% (detección automática)
 CONSUMO DE CORRIENTE: 600mA / 350mA
 CLASIFICACIÓN DPS: 30 VCC, 0,1 A (máx.)
 CLASIFICACIÓN ATS: 30 VCA / 42,4 VCC, 5 A (máx.)
 CLASIFICACIÓN DEL RELÉ DE ESTADO DE BLOQUEO: 30 VCC, 2 A (máx.)
 CLASIFICACIÓN DE SALIDA DE ALARMA: 30 VCC, 2 A (máx.)

CLASIFICACIÓN DEL SENSOR DE CONEXIÓN: **CX-DE1200**: 30 VCC, 2 A (máx.)

FUERZA DE SOPORTE: Hasta 1,200 lbs. (544 kilogramos)

RANGO DE TEMPERATURA: 32°F - 131°F (0°C to 55°C)

DIMENSIONES:

PLACA DE ARMADURA: 2-5/8"Al x 11"An x 1"Pr (68 mm x 280 mm x 25 mm)

BLOQUEO: 3"Al x 11" An x 3" Pr (76 mm x 280 mm x 76 mm)

MODELOS	TIEMPO DE RETRASO DE LIBERACIÓN (SEGUNDOS)		RETRASO DE MOLESTIA (SEGUNDOS)		REINICIAR DESPUÉS DE ALARMA		ESTADO DE BLOQUEO AL ENCENDER	
	FIJO	SELECCIONABLE	FIJO	SELECCIONABLE	FIJO	SELECCIONABLE	FIJO	SELECCIONABLE
CX-DE1200/1220-N1		15 or 30		1 or 2		Manual		Bloqueado/Desbloqueado
CX-DE1200/1220-N2	15			0 or 1		Manual		Bloqueado/Desbloqueado
CX-DE1200/1220-N3	30			0 or 1		Manual		Bloqueado/Desbloqueado
CX-DE1200/1220-N4	15			0 or 1		Manual	Desbloqueado	
CX-DE1200/1220-B1	15			0 or 3	Auto / Manual			Bloqueado/Desbloqueado
CX-DE1200/1220-B2	30			0 or 3	Auto / Manual			Bloqueado/Desbloqueado
CX-DE1200/1220-B3	15		0		Auto / Manual			Bloqueado/Desbloqueado

N# = CUMPLIMIENTO DE NFPA B# = CUMPLIMIENTO DE BOCA

Aprobación local: las instalaciones deben ser aprobadas por la autoridad competente (AHJ). Seleccione el modo operativo que cumpla con su solicitud y la aprobación de la autoridad competente.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Cerraduras magnéticas de salida retardada (se incluyen 4 letreros de pared. Consulte la página 4)

CX-DE1200

puerta única

Modelos:

CX-DE1200-N1, CX-DE1200-N2, CX-DE1200-N3, CX-DE1200-N4,
 CX-DE1200-B1, CX-DE1200-B2, CX-DE1200-B3



CX-DE1220


Puerta doble (sencilla y tándem)

Modelos:

CX-DE1220-N1, CX-DE1220-N2,
 CX-DE1220-N3, CX-DE1220-N4,
 CX-DE1220-B1, CX-DE1220-B2, CX-DE1220-B3



DIMENSIONES (CX-DE1200)

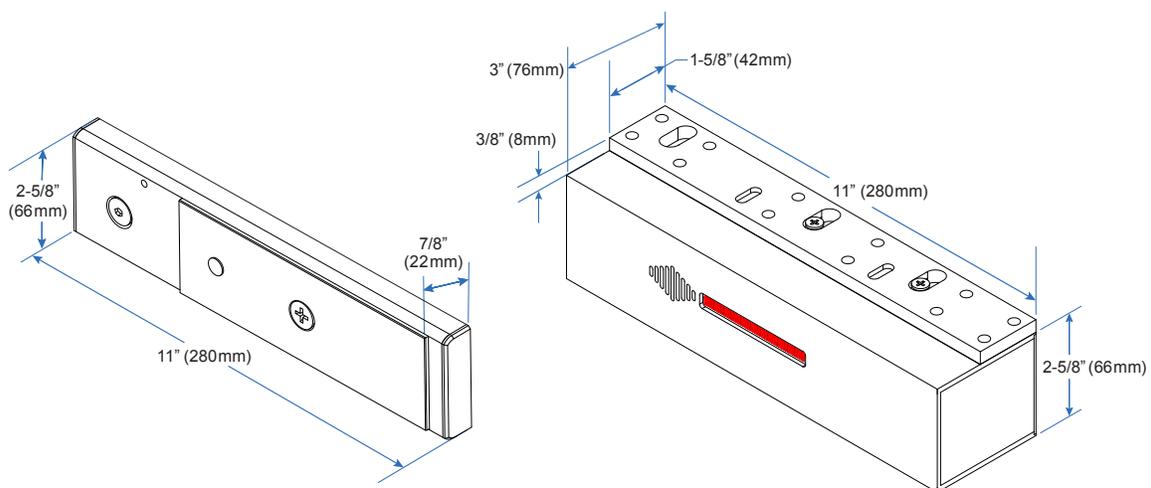

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Accesorios de montaje

BARRAS ESPACIADORAS - Llena el espacio entre el tope de la puerta y el atasco del travesaño. del marco para proporcionar una superficie amplia y plana para montar la cerradura magnética.

SOPORTES L - Se utilizan para montar la cerradura magnética al costado del cabezal del marco cuando la cerradura No se puede montar debajo de un travesaño del marco.



CX-DE1214-38
Barra espaciadora de 3/8"



CX-DE1214-58
Barra espaciadora de 5/8"





CX-DE1215
Soporte de 1" x 1-1/2" en largo



CX-DE1216
Soporte de 1-1/2" x 1-1/2" en largo





CX-DE1217
Soporte de 2" en largo

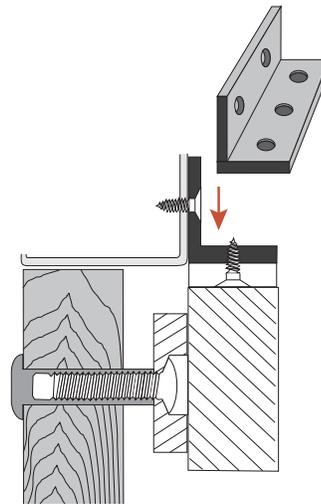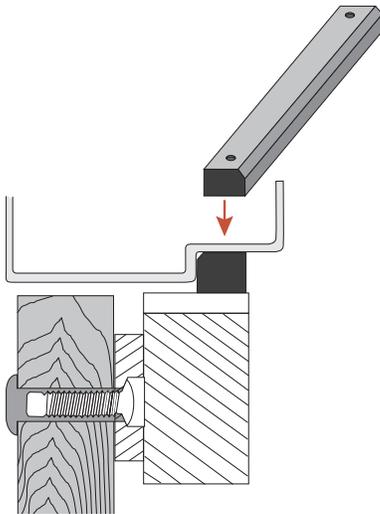

Accesorios de sistema



CX-DE502SO

Anunciador remoto para distinción auditiva y visual. La placa frontal de acero inoxidable tiene un LED piezoeléctrico y tricolor.

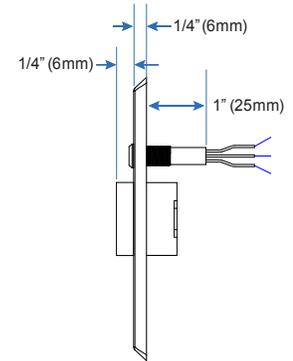

CX-DESPK

Estación de altavoz remota para distinción visual y de audio 3 estados de color de LED y altavoz de 8 ohmios para mensajería remota

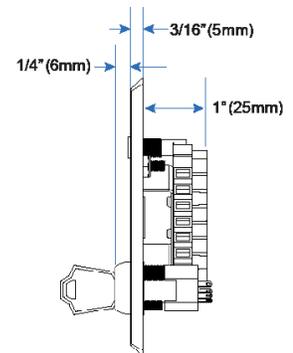



INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS

accesorios del sistema



CX-DESPK15/54i

15-watt Audio Speaker Station Surface Mount Aura™ externa la función PCB muestra 3 colores para los estados designados





CX-DESPK15/55i

15-watt Audio Speaker Station Flush Mount Aura™ externa la función de PCB muestra 3 colores para los estados designados





CX-DESPK15SM

Estación de altavoz de audio externa de 15 vatios para montaje en superficie



CX-DESPK15FM

Estación de altavoz de audio externa de 15 vatios, montaje empotrado



Included with
CX-DE1200 / CX-DE1220
4,5" x 13" (11 cm x 32,8 cm)

4 señales de puerta con 15 o 30 segundos. opciones de retraso

PUSH UNTIL ALARM SOUNDS. DOOR CAN BE OPENED IN 15 SECONDS.

KEEP PUSHING. THIS DOOR WILL OPEN IN 15 SECONDS. ALARM WILL SOUND.

PUSH UNTIL ALARM SOUNDS. DOOR CAN BE OPENED IN 30 SECONDS.

KEEP PUSHING. THIS DOOR WILL OPEN IN 30 SECONDS. ALARM WILL SOUND.

60-57A027

Señal de salida retraso
12" x 12" (30,5 cm x 30,5 cm)

Letras en relieve y escritas en braille
lenguaje para personas con discapacidad visual.

KEEP PUSHING. THIS DOOR WILL OPEN IN 15 SECONDS. ALARM WILL SOUND.



¡Abriendo nuevas puertas a la innovación, la calidad y el soporte!

2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6

Tel/WhatsApp: +57 310 217 9862 | E-mail: william@camdencontrols.com | espanol.camdencontrols.com



Certified ISO 9001:2015

Part #: MKTG-LIT-SP-CX-DE1200_R3