

CX-TRX-5024


Transformateur

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CARACTÉRISTIQUES

- Simple primaire économique 115 VAC, 60 Hz. ou 117 VAC, 50/60 Hz.
- Tous les secondaires sont à prise centrale, vac (RMS).
- Style ouvert, support de canal, montage sur châssis à deux trous.
- Fils de 6" de long au minimum.
- Conception à double bobine - pas de blindage électrostatique requis.
- Isolation de classe B (130 degrés, C)
- Test Hi-post de 2 000 V RMS.
- Homologué UL Classe 2.
- Certifié CSA.

Schéma du transformateur

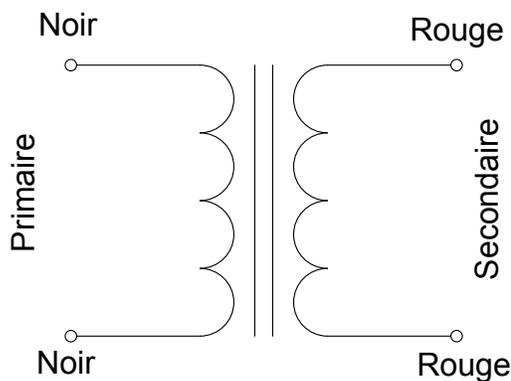

TRANSFORMATEURS À FILAMENT DE STYLE OUVERT ET À UTILISATION DE REDRESSEUR L.V.

