




Tienda minorista, puerta trasera con alarma de puerta local y operador de puerta automático

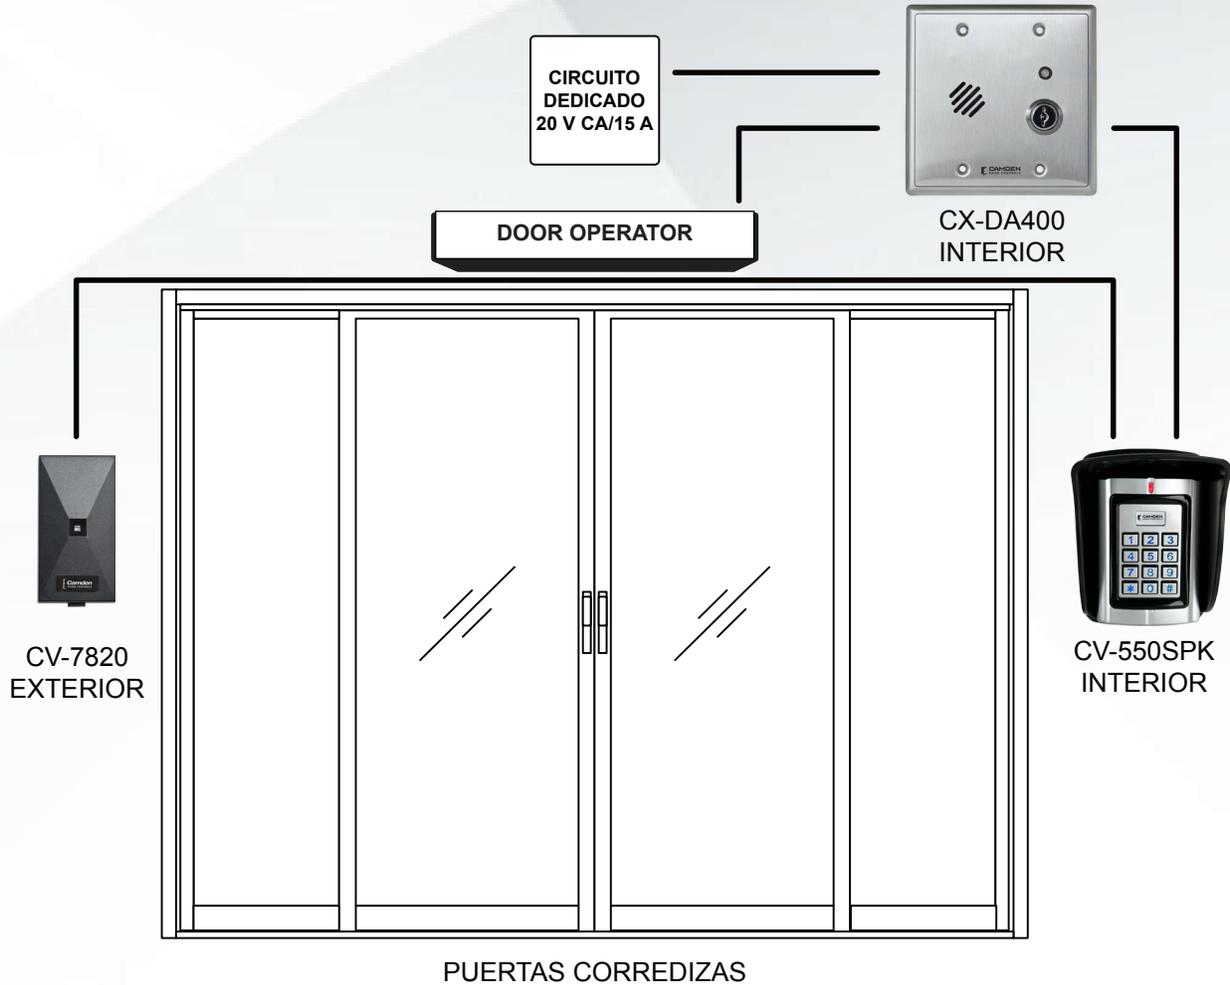



Control de alarma de puerta única

El sistema está diseñado para brindar seguridad contra robos e intrusiones. Se debe configurar una puerta en modo unidireccional, con todos los sensores anulados cuando esté en la posición completamente cerrada. La puerta se abre cuando un usuario autorizado presenta una tarjeta válida (interior o exterior) o ingresa un número PIN válido (solo interior). Una entrada autorizada anula la alarma de salida hasta aproximadamente 4 segundos después de que la puerta regrese a la posición cerrada. Si se fuerza la apertura de la puerta sin una lectura de tarjeta válida o ingreso de PIN, el teclado emitirá una alarma y después de 3 segundos, se activará el zumbador de alarma.

CARACTERÍSTICAS

- Una solución completa para controlar y avisar cuando una puerta se abre a la fuerza o se deja entreabierta
- Alerta audible fuerte (103dB) que se puede escuchar desde lejos
- Un sistema de alarma sencillo que utiliza credenciales intuitivas de tarjetas o números PIN
- Productos duraderos de calidad industrial diseñados para uso de alta frecuencia y a largo plazo.



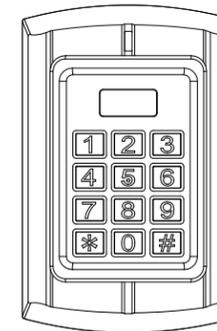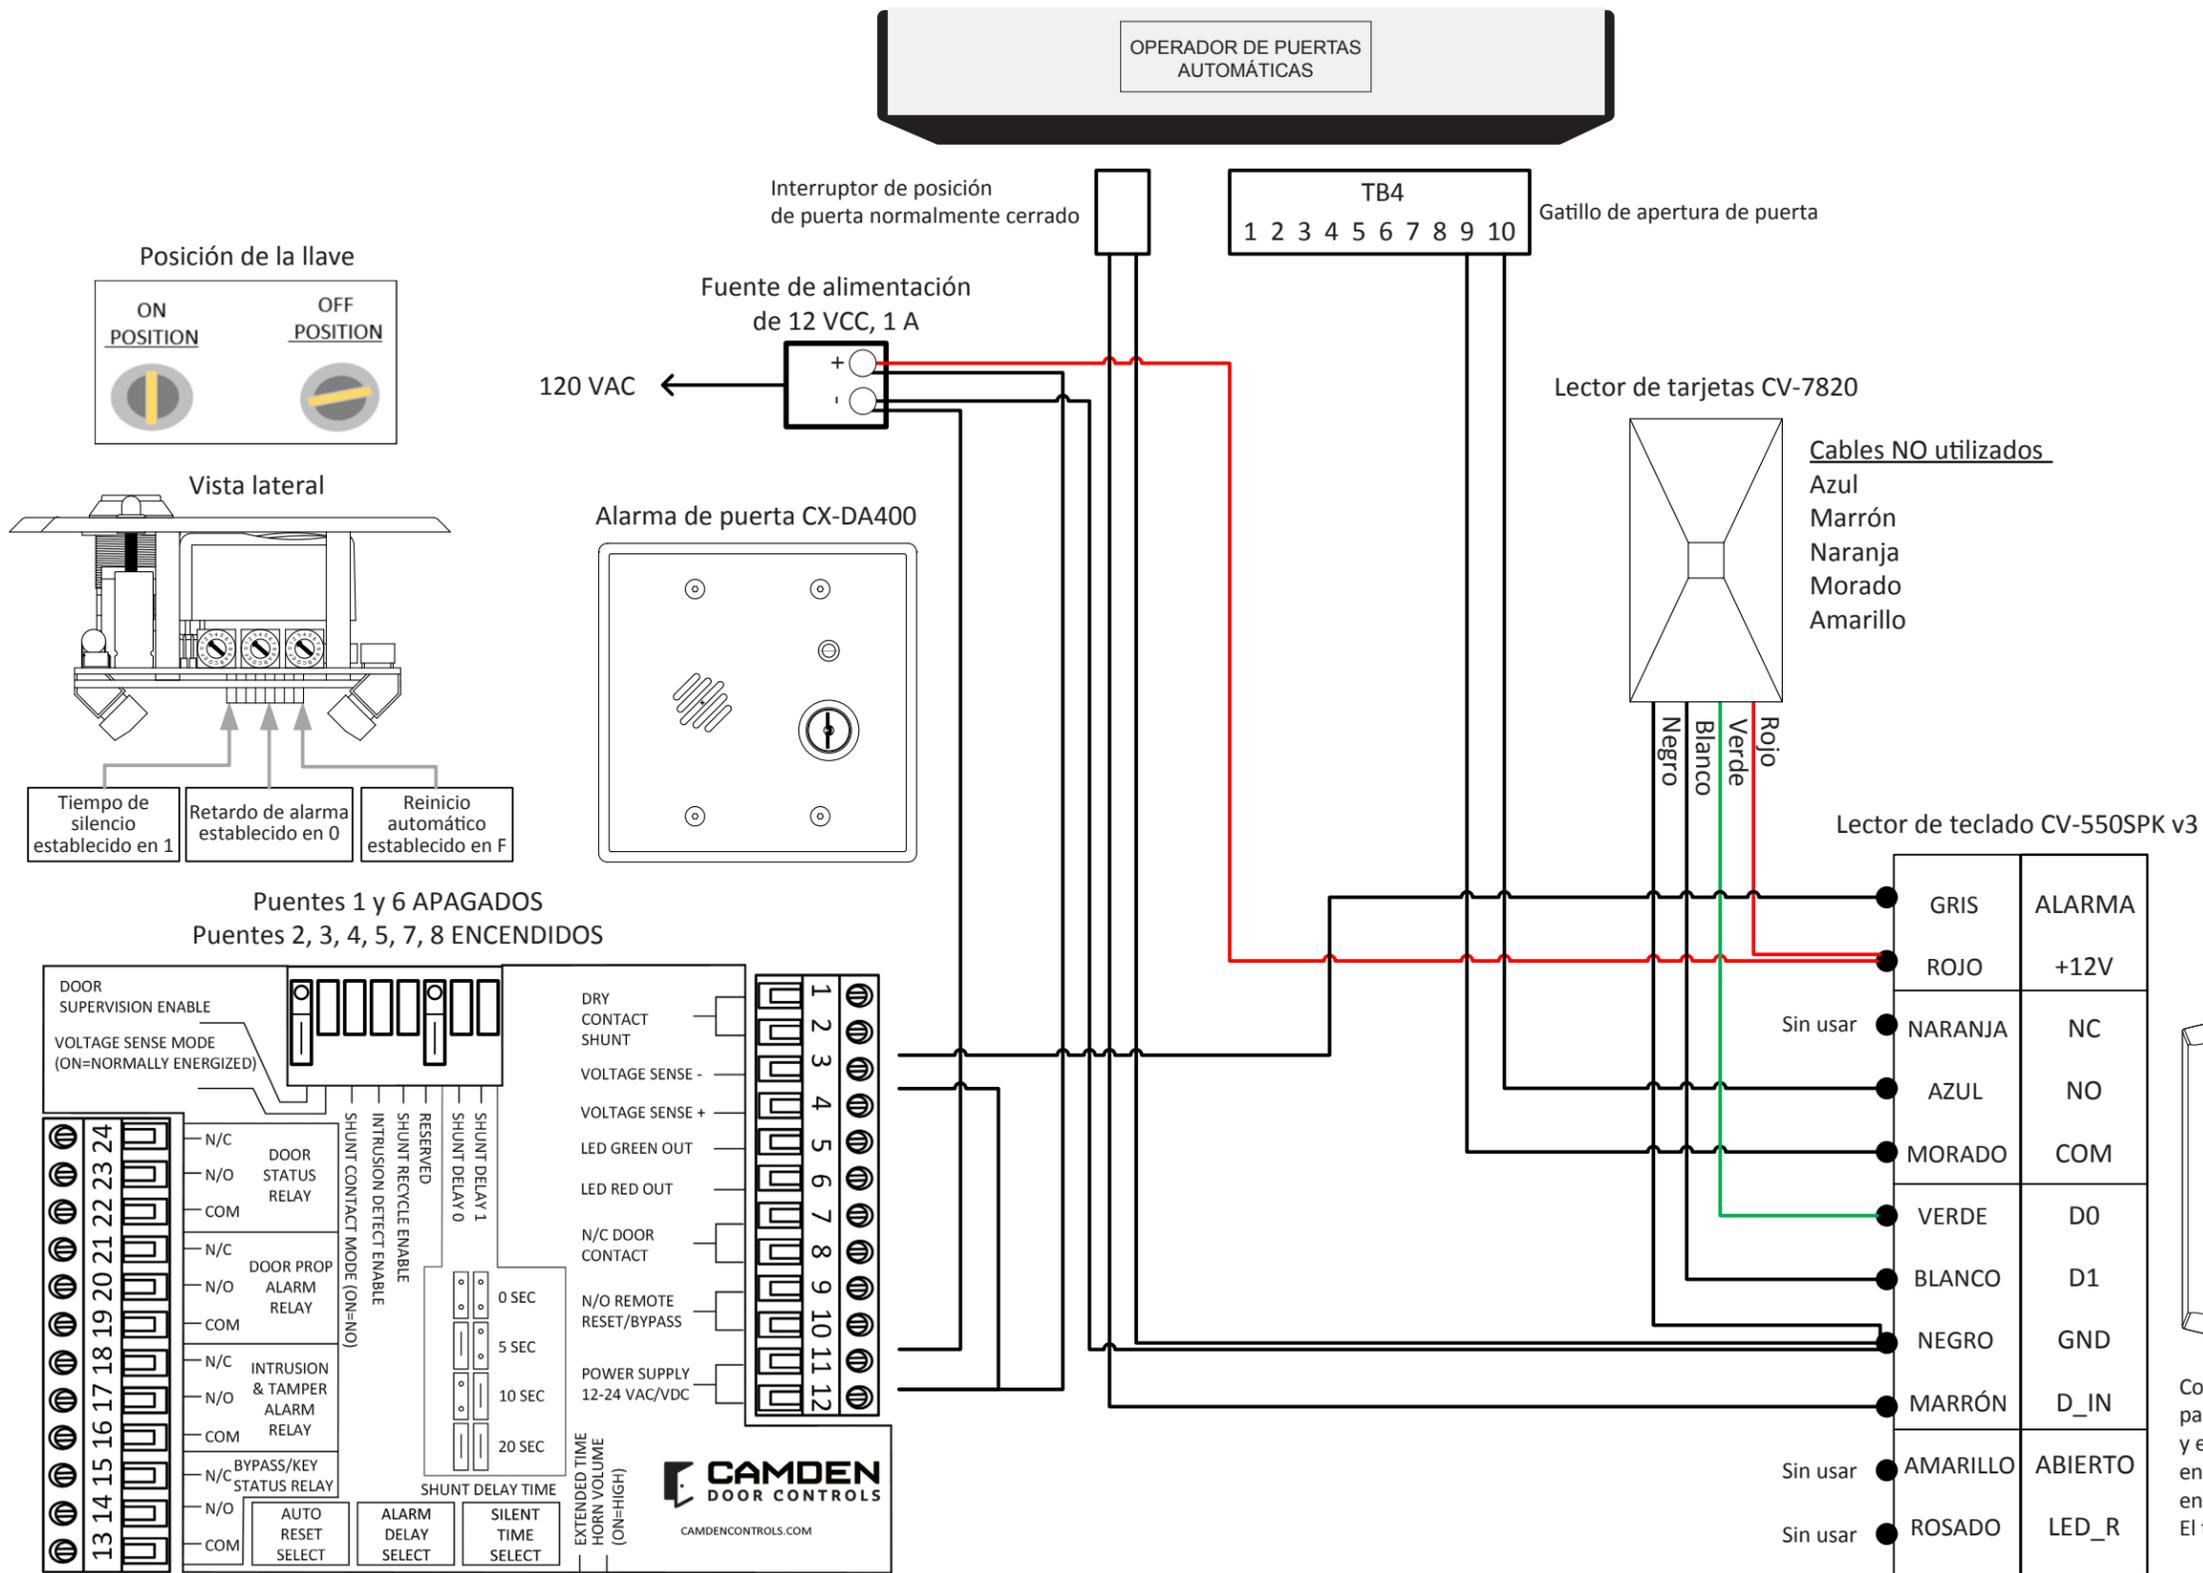

Consulte el Manual de referencia de CV-550SPKv3 para programar el tiempo de puerta entreabierta y el tiempo de puerta abierta mantenida (35) en cero. El tiempo de alarma de puerta entreabierta (36) en cero segundos. El tiempo de alarma (40) en 2 minutos.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE SISTEMA: CONTROL DE ACCESO

TIPO DE APLICACIÓN: TIENDA MINORISTA, PUERTA TRASERA CON ALARMA DE PUERTA LOCAL



Alarma para puerta de tienda minorista



Tienda minorista, puerta trasera

con alarma de puerta local y operador de puerta automático



CX-DA400

Alarma de la puerta

- Placa frontal duradera de acero inoxidable
- Tecla de reinicio/anulación
- Soporte/puerta abierta y detección de intrusión



CV-550SPKv3

Teclado/lector de tarjetas

- 20 000 usuarios, PIN y/o tarjetas
- Metal fundido duradero
- Teclado retroiluminado resistente al vandalismo



CV-7820

Lector de tarjetas de una sola banda

- Admite tarjetas de proximidad AWID o HID
- Alcance de hasta 5" (127 mm)



Tarjeta de proximidad con tapa abatible

- Tarjetas de proximidad de 125 kHz compatibles con HID
- Ranura preperforada
- Números de identificación duraderos impresos con láser

