




# Système de toilettes à porte unique câblé, avec interrupteurs d'activation lumineux

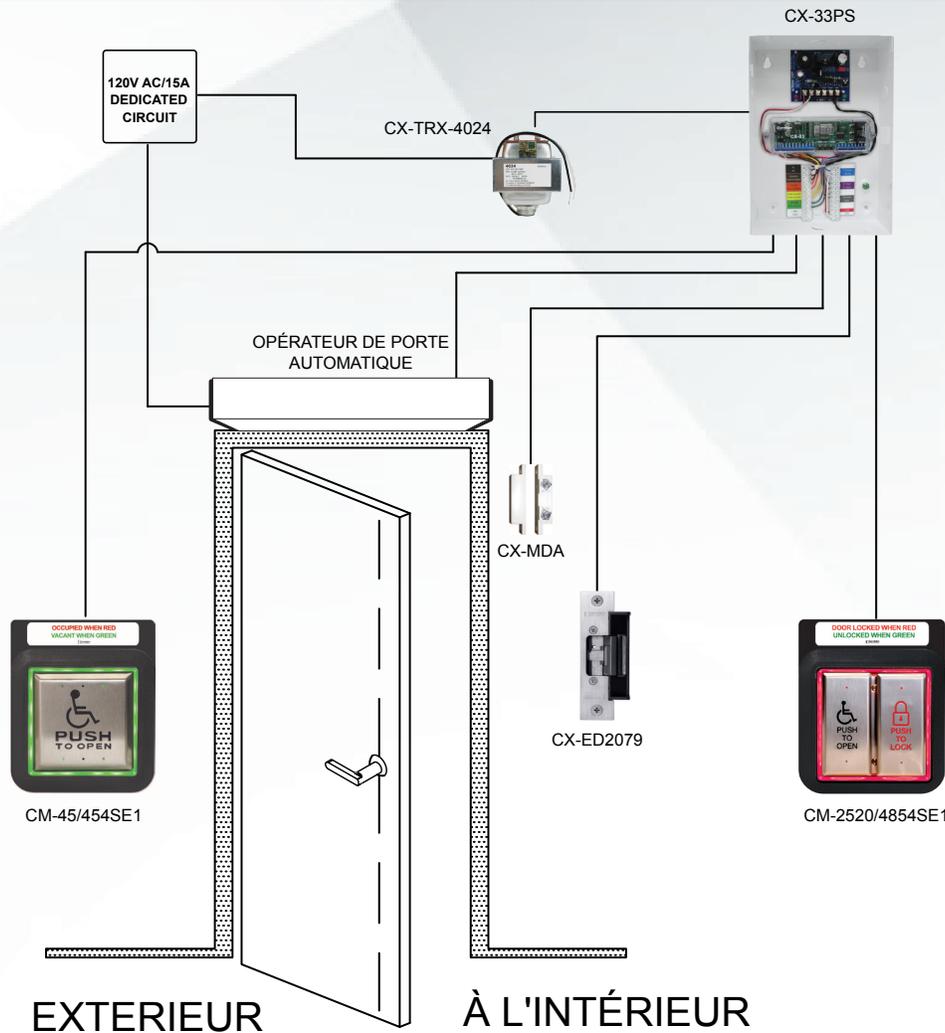


## Système de contrôle des toilettes à porte

Il s'agit d'un système de contrôle de l'intimité et des toilettes à la pointe de la technologie, conçu pour répondre aux dernières exigences du code du bâtiment en matière d'accès sans obstacle conforme à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées. Les interrupteurs lumineux à plaque poussoir indiquent clairement l'occupation de la pièce et l'état de verrouillage de la porte. Le système se réinitialise automatiquement (déverrouillage) lorsque l'interrupteur intérieur "pousser pour ouvrir" est activé à l'intérieur de la pièce ou lorsqu'un occupant utilise la serrure de la porte mécanique pour sortir de la pièce.


## CARACTÉRISTIQUES

- Une application complète, comprenant tous les dispositifs d'activation, d'annonce, de verrouillage et de contrôle
- L'armoire compacte de commande et d'alimentation est pré-câblée et permet un accès facile à la terminaison des fils
- Le relais logique avancé CX-33 est facilement configuré en appuyant sur les boutons de sélection de programme intégrés
- Appareils de haute qualité avec une garantie de 3 ans



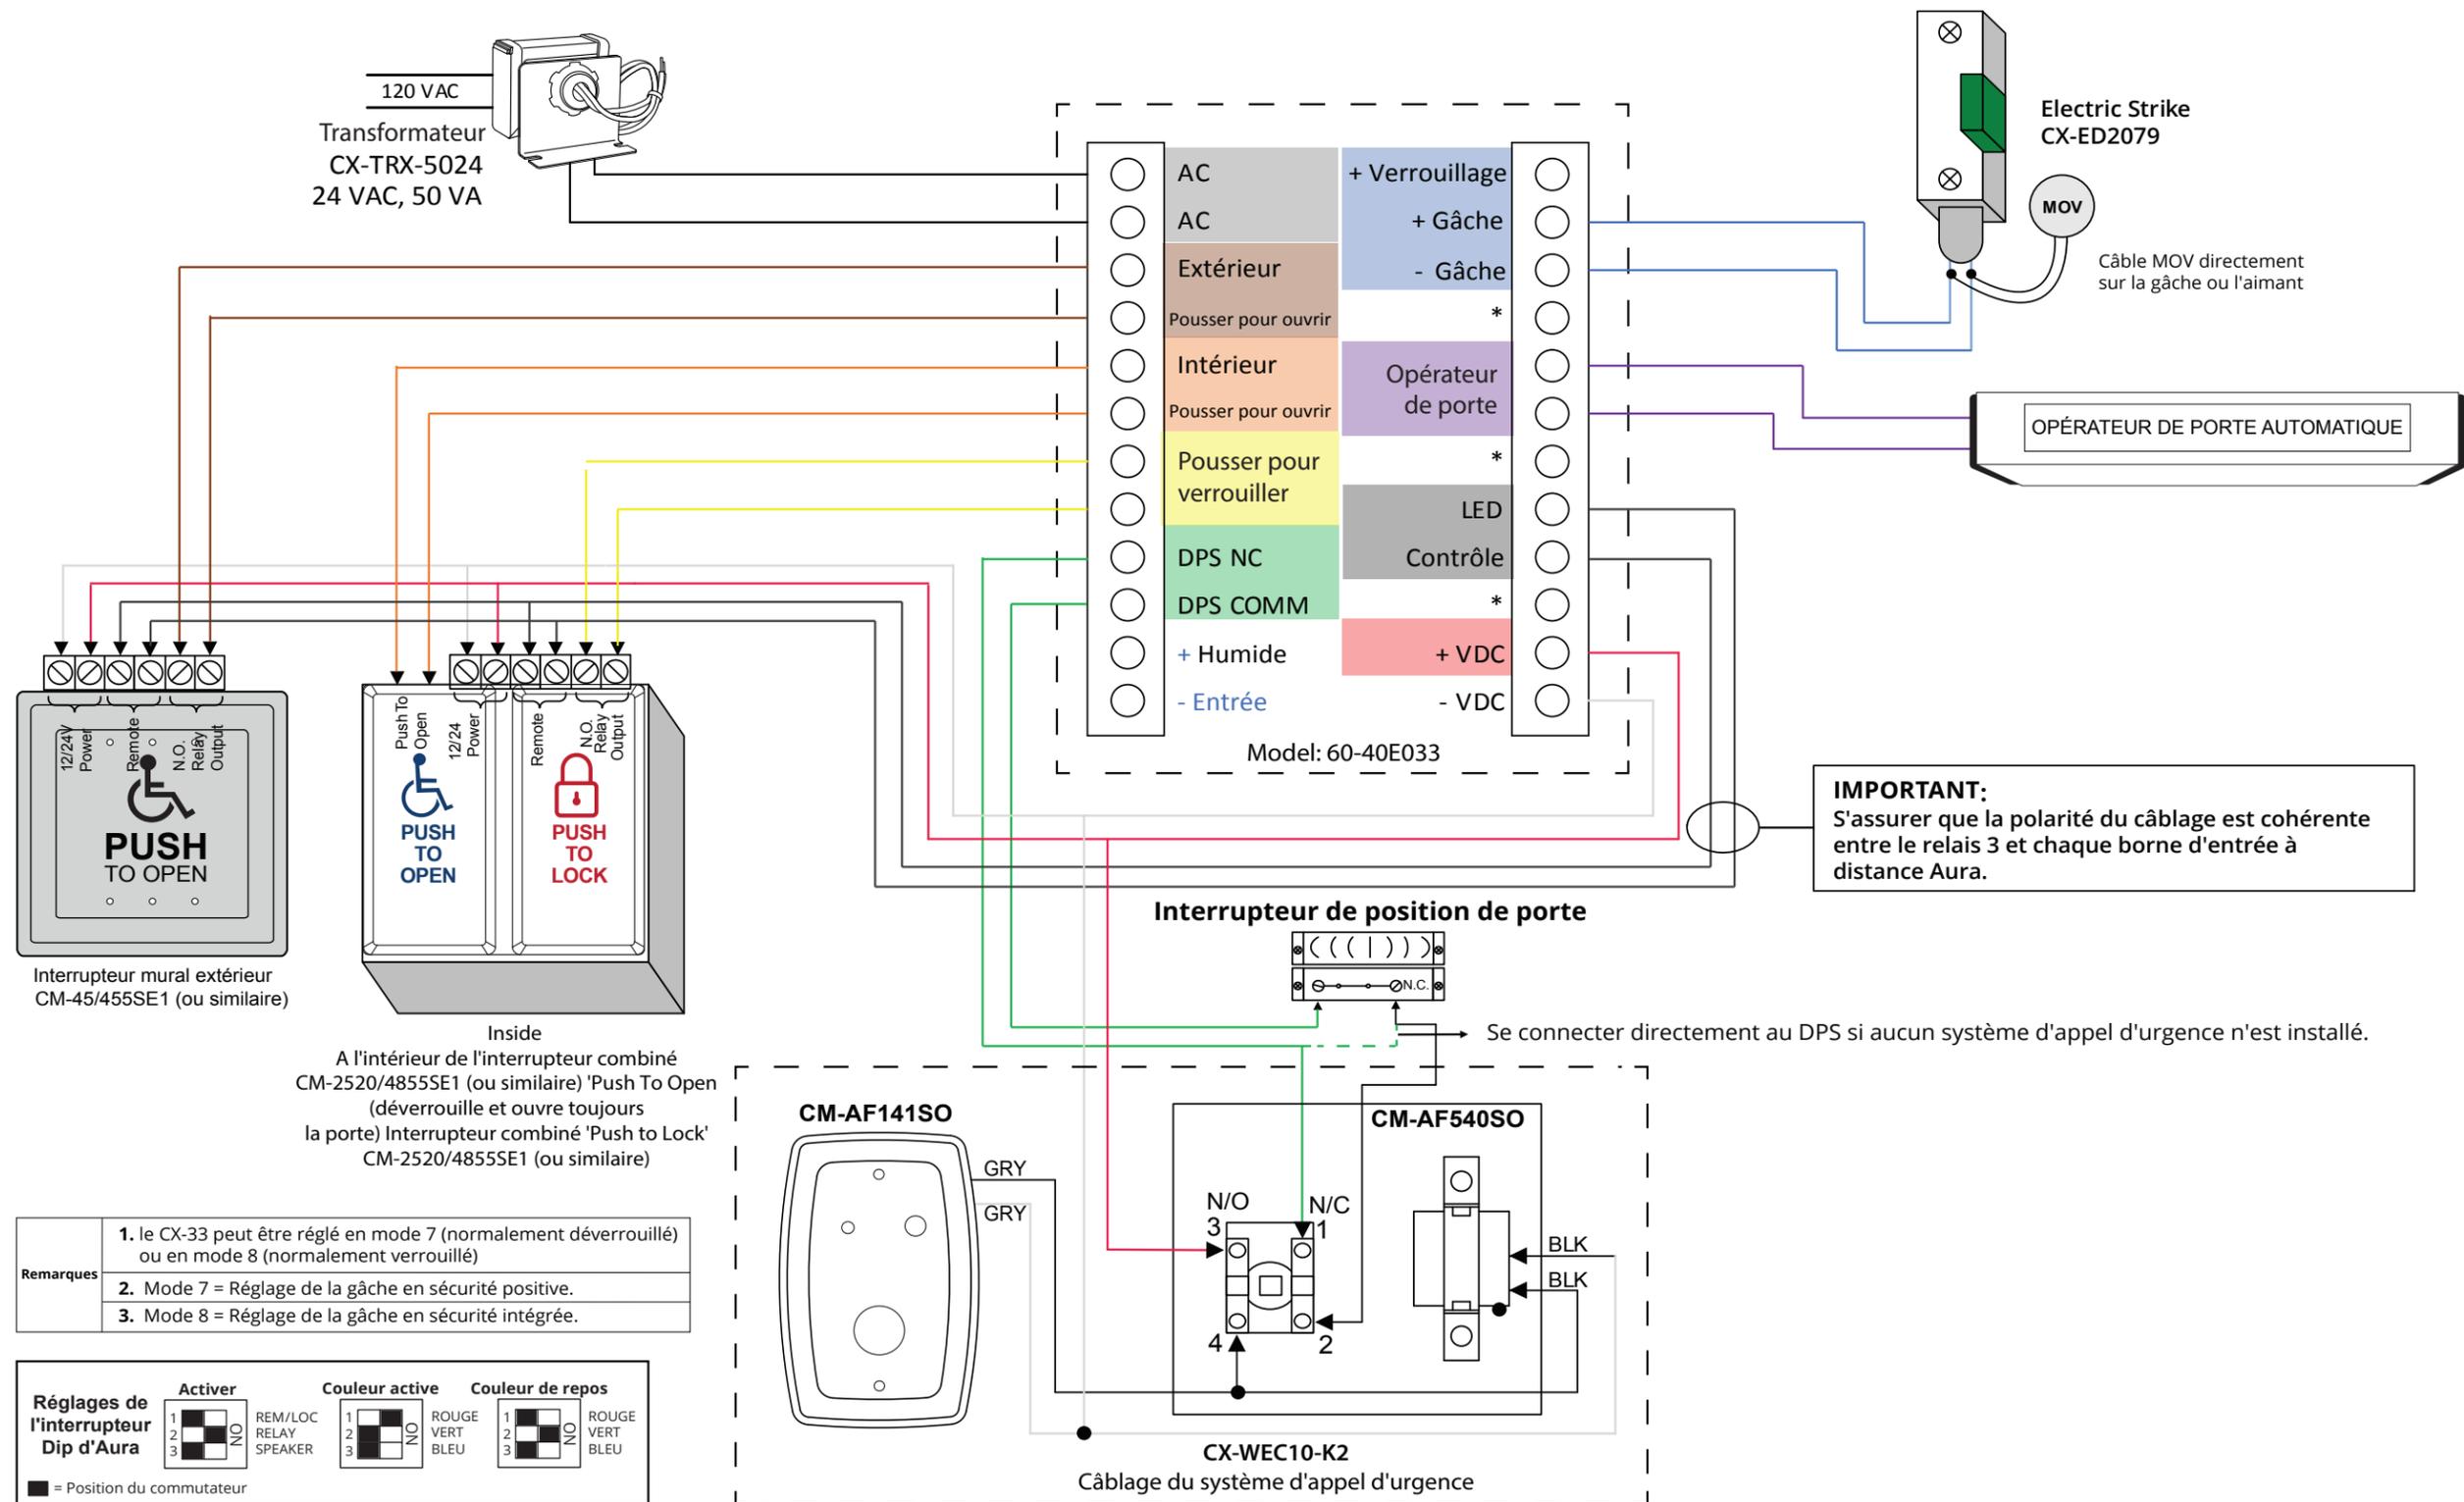

- Remarques
1. le CX-33 peut être réglé en mode 7 (normalement déverrouillé) ou en mode 8 (normalement verrouillé)
  2. Mode 7 = Réglage de la gâche en sécurité positive.
  3. Mode 8 = Réglage de la gâche en sécurité intégrée.

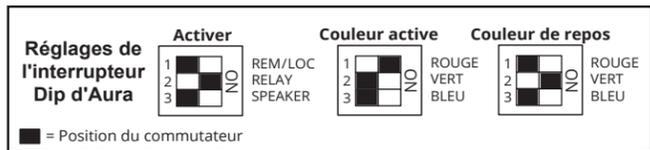

**SPECIFICATIONS**

TYPE DE SYSTÈME: CONTRÔLE DE PORTE
TYPE D'APPLICATION: SYSTÈME DE TOILETTES À PORTE UNIQUE
PORTÉE DU PROJET: CÂBLÉ AVEC INTERRUPTEURS D'ACTIVATION LUMINEUX



**Système de toilettes à porte unique**



## COMMANDE DE PORTE

# Système de toilettes à porte unique câblé, avec interrupteurs d'activation lumineux



CX-33PS

### Contrôleur et armoire d'alimentation

- 12V ou 24V DC
- 15 modes de fonctionnement
- Conforme à la norme ANSI A158.19 pour les portes piétonnes motorisées



CX-ED2079

### Gâche électrique ANSI 'universelle' de grade 2

- 3 têtes pour serrures cylindriques
- Profil bas
- CX-33PS - saillie du pêne de 1/2" à 5/8"



CM-45/454SE1

### Interrupteur lumineux de 4-1/2" "pousser pour ouvrir" - Boîtier encastré, interrupteur

- Boîtier encastré, interrupteur et panneau d'instructions
- Indication rouge/vert de l'occupation de la pièce



CM-2520 4854SE1

### Interrupteur combiné lumineux 4-1/2"

- Boîtier encastré, interrupteur et panneau d'instructions
- Interrupteurs d'activation 'Push to Open' et 'Push to Lock'
- Indication rouge/verte de l'état de verrouillage de la porte



CX-MDA

### Contact magnétique de porte

- Surface, contact SPST
- Espace de 23 mm (15/16")



CX-TRX-4024

### 40VA, 24 VAC Transformateur

- Montage standard
- 3 ans de garantie

