

CX-ED1579L

Cerradura Eléctrica

Resistente al Fuego 'Todo en Uno'



PRODUCTOS
EXCLUSIVOS



MEJOR CALIDAD

Los cerraduras eléctricas "todo en uno" con clasificación de incendio de grado 1 CX-ED1579L de Camden incluyen monitoreo de pestillo incorporado sin costo adicional. Esto ahorra a los instaladores cientos de dólares al eliminar la necesidad de almacenar o pedir diferentes modelos de cerraduras. Además, los cerraduras CX-ED1579L de Camden ofrecen un verdadero rendimiento "universal" con cinco placas frontales de acero inoxidable, voltaje seleccionable en el campo y operación a prueba de fallas/protección contra fallas.

Los cerradura CX-ED1579L de Camden tienen seguridad UL y clasificación contra incendios de 3 horas, no son manuales y son compatibles con la mayoría de las cerraduras cilíndricas y de embutir. Además, cuentan con un pestillo ajustable para la ubicación del monitor y conectores de cableado de fácil instalación para alimentación y monitoreo.

Características

- Para cerraduras de embutir y cilíndricas
- Proyección del pestillo de 3/4" (19 mm) (alcance)
- 5 placas frontales de acero inoxidable incluidas
- Operación a prueba de fallas/a prueba de fallas seleccionable
- Seleccionable 12/24V CA/CC
- Monitoreo de pestillo incorporado
- Sin mano, LH/LR
- Conectores de fácil ajuste para cables de alimentación y monitoreo.
- Cuerpo de cerradero de acero inoxidable.



ESPECIFICACIONES

VOLTAJE

12/24 VCA/CC

CONSUMO DE CORRIENTE

260 MA A 12 V CA/CC / 150 MA A 24 V CA/CC

FUERZA ESTÁTICA

1,500 LBS (683,4 KG)

FUERZA DYNÁMICA

70 ft-lbs (1,36Nm)

FUERZA DYNÁMICA

70 ft-lbs (1,36Nm)

OPERACIÓN

Zumbido de CA, CC silencioso

SERVICIO

Continuo (CC)

MOUNTING

Sin manos

RESISTENCIA

1.500.000 Ciclos (probado en fábrica) / 250.000 Ciclos (verificado por UL)

CLASIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS


UL10C/CAN4-S104 3 horas. / (Solo modo seguro contra fallas)

MONITOR DE PESTILLO

SPDT, 100 MA A 24 VCC

DIMENSIONES-7/8" L X 1-1/4" W X 1-3/4" D (124mm x 32mm x 45mm)

DIMENSIONES

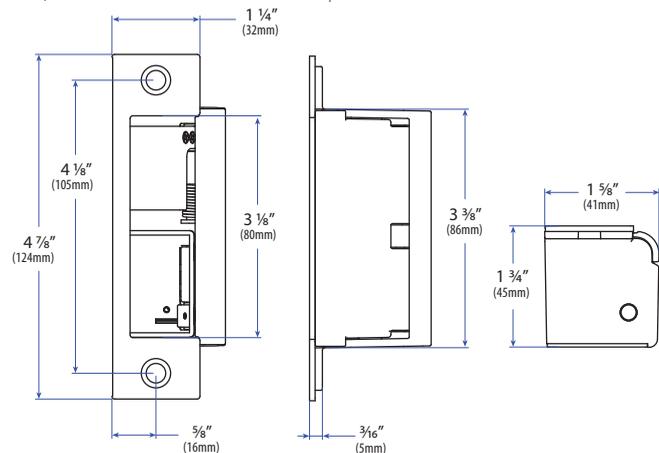

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

MODELO

CX-ED1579L

Cerradero resistente al fuego 'todo en uno' de grado 1, 12/24 V CA/CC, para cerraduras de embutir y cilíndricas

PLACAS FRONTALES (incluido en el paquete)

CX-EMP-1

Placa frontal de acero inoxidable para cerraduras de embutir Sargent, Schlage y Yale

CX-EMP-2

Placa frontal de acero inoxidable para cerraduras de embutir Arrow, Corbin & Best

CX-EMP-3

Placa frontal de acero inoxidable para cerraduras cilíndricas o de embutir de línea central

CX-EMP-4

Placa frontal de acero inoxidable para cerraduras de embutir con cerrojo

CX-EMP-5

Placa frontal de acero inoxidable para todas las cerraduras de embutir que incluyen pestillo y cerrojo

PLANTILLAS DE CORTE (para pinza de 1/4" y broca enrutadora de 1/8")

CX-JIG6

Para cerradura CX-ED1579L, placa frontal ANSI CX-EMP-3

FACEPLATE DIMENSIONS

