



Serie CM-336

Interruptores sin contacto alimentados por batería



La familia SureWave™ de interruptores sin contacto de Camden lidera la industria en rendimiento, calidad y valor, con una gama de características incomparables con cualquier otra en el mercado.

Los interruptores sin contacto CM-336 ofrecen la duración de batería más larga, hasta 100 activaciones por día durante 4 años, con la opción de una duración de batería aún mayor usando baterías de litio.

Los interruptores inalámbricos SureWave™ CM-336 son compatibles con la familia Lazerpoint RF™ de 915 Mhz de Camden. Productos inalámbricos de espectro extendido.



BATTERY
POWERED




LAZERPOINT RF™
WIRELESS

APLICACIÓN CM-336

Alimentado por Batería

Ideal para activación de puertas donde la instalación del cableado es difícil o costosa, y para el reemplazo instantáneo de interruptores sin alimentación en aplicaciones de modernización.

Estos interruptores ofrecen la mayor duración de batería alcalina de todos los interruptores del mercado, con la opción de baterías de litio.

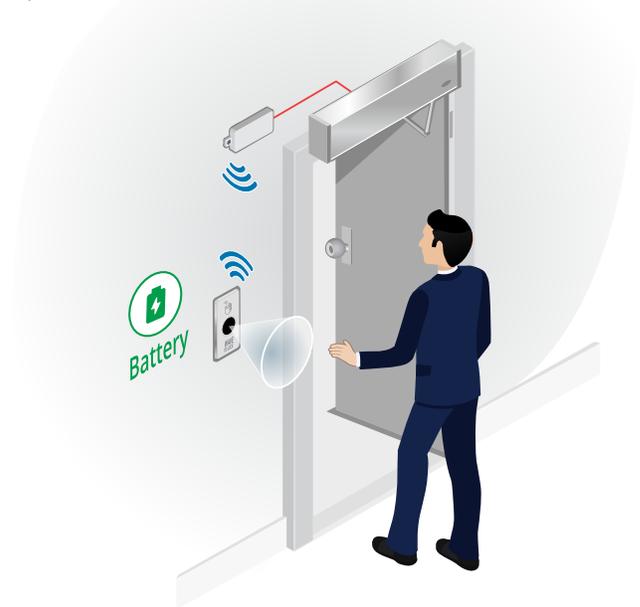

ESPECIFICACIONES

NO. DE SENSORES IR: 1
 BATERÍAS: (2) ALCALINO 'AA' (SUMINISTRADO)
 (2) BATERÍAS DE LITIO 'AA' (OPCIONALES)
 DURACIÓN ESTIMADA DE LA BATERÍA: 4 AÑOS (BASADO EN 100 OPERACIONES/DÍA)
 ALARMA DE BATERÍA BAJA: SÍ
 MEDIDOR DE PRUEBA DE BATERÍA: SÍ
 RANGO DE FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR: 1" - 12" (25,4 MM - 304 MM)
 MODO OPERATIVO: MOMENTÁNEO
 INTEGRADO 915 MHZ. TRANSMISOR INALÁMBRICO DE ESPECTRO AMPLIADO
 ENTRADA: SOLICITUD DE SALIDA O EXTERNO (CONTACTO CON LA PUERTA)

MODELOS

CM-336 Interruptor sin contacto inalámbrico operado por batería (se requiere receptor)

MATERIAL DE LA PLACA FRONTAL OPCIONAL (Estándar de policarbonato negro suministrado)

S Placa frontal de acero inoxidable

BATERÍAS OPCIONALES (2) Alcalino 'AA' Suministrado

-L1 Añada el sufijo '-L1' para (2) baterías de litio 'AA' en lugar de (2) alcalinas

CM-LP1 (2) 'AA' Paquete de baterías de litio

TAMAÑOS DE LA PLACA FRONTAL (Estándar de unidad única suministrado)



Entrada única
Superficie compatible
caja de montaje CM-34BL



/N - Angosto
1-7/8" extra profundo
caja de montaje en superficie
con jamba estrecha
CM-23DSER




/W - Entrada Doble
Superficie compatible
caja de montaje
CM-43CBLA




/R - 6" Redondo
Sólo acero inoxidable.
Solamente para uso en
interiores. Caja de superficie
compatible CM-69SER

DIMENSIONES DEL INTERRUPTOR

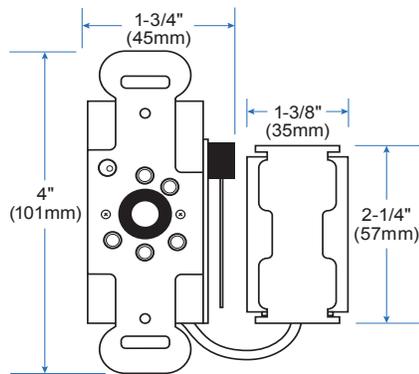

FRONT VIEW

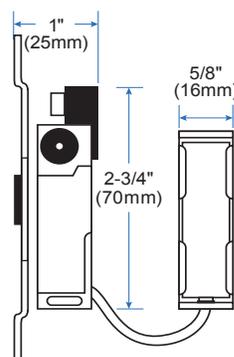

SIDE VIEW

GRÁFICOS DE PLACA FRONTAL OPCIONALES

(Estándar en blanco suministrado)



/40



/41



/42



/43



/44

Añada 'SP' a la opción gráfica para el idioma español. No incluye modelos con placa frontal negra.

RECEPTORES OPCIONALES



CM-RX90

Receptor de relé único V2 Lazerpoint RF™,
12/24 VCA/CC



CM-RX92

Receptor de relé dual Lazerpoint RF™,
12/24 VCA/CC



Para obtener una lista completa de todos los kits de interruptores sin contacto SureWave™, visite espanol.camdencontrols.com



¡Abriendo nuevas puertas a la innovación, la calidad y el soporte!

2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6

Tel/WhatsApp: +57 310 217 9862 | E-mail: william@camdencontrols.com | espanol.camdencontrols.com



Certified ISO 9001:2015

Part #: MKTG-LIT-SP-CM-336