

CX-EPD1289L

Cerradura Electrica con Precarga de Montaje en Superficie



CX-EPD1289L

CX-EPD1289L-BK

Camden presenta el primer cerradura RIM de montaje en superficie con precarga en la industria de la seguridad. CX-EPD1289L, el cerradura RIM de montaje en superficie de grado 1 con monitoreo de pestillo, también ofrece un diseño de cerradura "universal" que ofrece una flexibilidad de aplicación incomparable, con certificaciones UL de seguridad y contra incendios.

La precarga es la presión ejercida sobre el guardián de una cerradura que hace que el mecanismo no se suelte. Ya sea causado por presión de aire, una puerta desalineada o una instalación inexacta, los cerraduras RIM CX-EPD1289L están diseñados para funcionar donde otros contraataques fallan.

Esta cerradura premiada ahora está disponible en un exclusivo acabado completamente negro, incluidas las mordazas y el monitor del pestillo.



PRODUCTOS EXCLUSIVOS



MEJOR CALIDAD

Características

- Cerradero RIM de montaje en superficie "sin corte" para pestillos Pullman
- Opera con hasta 15 libras. (6,8 Kg) de presión de precarga
 - Patente de EE. UU.: 10988959
- Diseño 'universal' con seleccionable:
 - Funcionamiento 12/24 V, CA/CC
 - Funcionamiento a prueba de fallos/protección contra fallos
- Proyección del pestillo de 3/4" (1,9 cm)
- Los pestillos funcionan independientemente uno del otro
- Plantilla de montaje de metal incluida para una fácil instalación
- Disponible en acero inoxidable y acabado exclusivo completamente en negro
- Construcción de acero inoxidable de alta resistencia
- Ajuste horizontal, placa espaciadora disponible
- Incluye interruptor de monitoreo de pestillo extraíble
- Sin mano, izquierda o derecha
- 5 años de garantía



ESPECIFICACIONES

PROYECCIÓN DEL PESTILLO

3/4" (1,9 cm)

VOLTAJE

12/24 VCA/CC

CONSUMO DE CORRIENTE

560 MA A 12 V CC | 280 MA A 24 V CC

FUERZA ESTÁTICA

1,500 Libras/680 Kg (Verificado por UL)

PRECARGA

15 Libras/6,8 Kg

RESISTENCIA

1.500.000 Ciclos (probado en fábrica)

250.000 Ciclos (verificado por UL)

CLASIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS

UL10C/CAN4-S104 3 horas. / (Solo modo seguro contra fallas)

MODOS

Campo seleccionable prueba de fallos/protección de fallos

OPERACIÓN

Zumbido de CA, CC silencioso

SERVICIO

Continuo

MONITOR DE PESTILLO

SPDT, 100 MA A 24 VCC


DIMENSIONES

CX-EPD1289L: 9-3/16"H X 1-15/16"W X 3/4"D
(233MM X 49MM X 20MM)


CX-RIM-SB: 9-3/16"H X 1-31/32"W X 1-1/4"D
(233MM X 50MM X 32MM)

DIMENSIONES

CX-EPD1289L

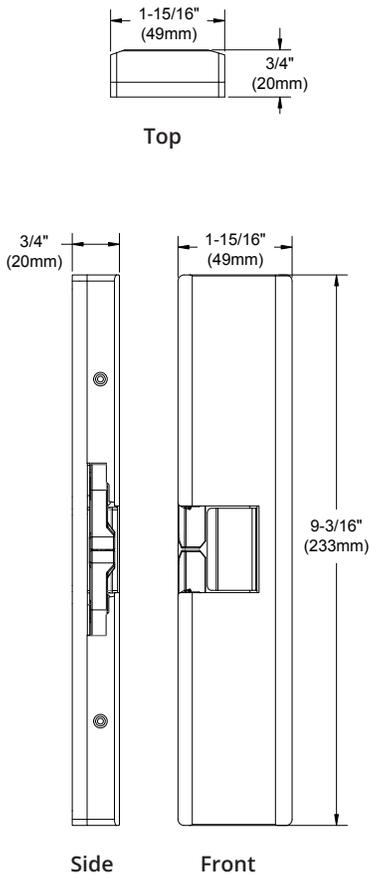

CX-RIM-SB

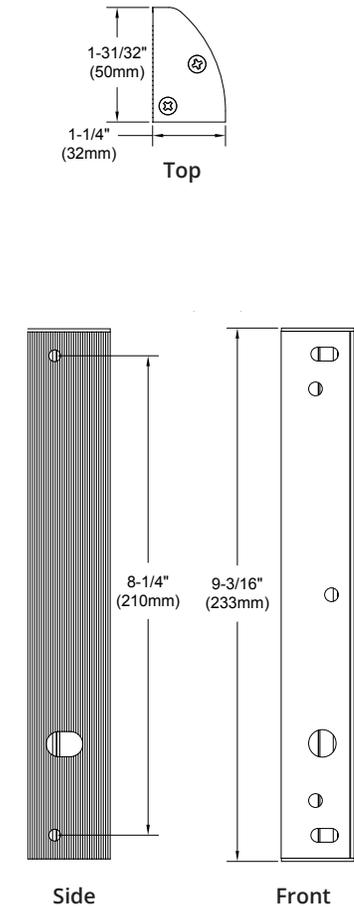

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

MODELOS

CX-EPD1289L	Cerradero RIM de grado 1 de montaje en superficie con precarga, 12/24 V, CA/CC, a prueba de fallas/protección contra fallas, con monitor de pestillo "enchufable" plantilla de montaje y montaje metálico.
CX-EPD1289L-BK	Acabado completamente negro, Cerradura RIM de grado 1 de montaje en superficie con precarga, 12/24 V, CA/CC, a prueba de fallas/protección contra fallas, con conjunto de monitor de pestillo 'enchufable' y plantilla de montaje de metal.

PLACA ESPACIADORA

CX-EPD1289-SPC	Placa espaciadora para cerradura RIM de montaje en superficie CX-EPD1289L
----------------	---

CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE

CX-RIM-SB	Caja adaptadora de aluminio para montaje en superficie de cerraduras RIM en puertas dobles.
-----------	---



¡Abriendo nuevas puertas a la innovación, la calidad y el soporte!

2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6

Tel/WhatsApp: +57 310 217 9862 | E-mail: william@camdencontrols.com | espanol.camdencontrols.com



Part #: MKTG-LIT-SP-CX-EPD1289L_R4