SERRURES ÉLECTRIFIÉES. GÂCHES ÉLECTRIQUES, **RELAIS ET MINUTEURS**

Série CX-ED1959 de gâches électriques extérieures








CX-ED1959RM-MB





Les gâches extérieures de la série Camden CX-ED1959 sont construites en acier inoxydable robuste avec une plaque frontale carrée ANSI intégrée et une performance de Grade 1. Compatibles avec les serrures à mortaise cylindriques et centrales sans verrous. Les modèles de la série CX-ED1959 comprennent un boîtier de montage en acier peint épais sans frais supplémentaires.

Les gâches CX-ED1959-MB sont spécialement conçues pour les portes et portails extérieurs exposés. Le CX-ED1959RM-MB est une gâche extérieure de premier ordre, conçue pour les portes équipées de dispositifs de sortie RIM.

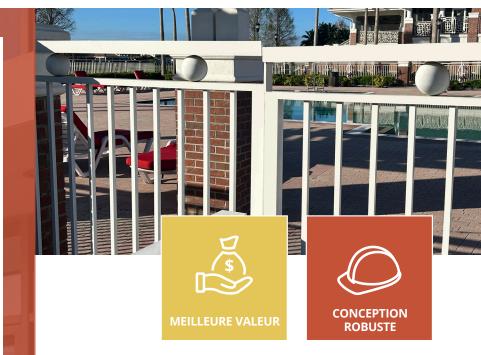


CX-ED1959-MB - Pour serrures à mortaise cylindriques et centrales (sans verrous)

CX-ED1959RM-MB - Concu pour les dispositifs de sortie RIM

Caractéristiques

- Gâche de Grade 1 pour portes et portails extérieurs .
- Projection de loquet de 7/8" .
- Boîtier de montage en métal inclus
- Conception universelle:
 - Sélectable 12/24V DC
 - Fonctionnement sécurisé/échec sélectionnable
- Plaque frontale carrée ANSI intégrée .
- Construction en acier inoxydable robuste
- Connecteurs faciles à installer
- Garantie de 5 ans

SPÉCIFICATIONS		INFORMATIC	ONS DE COMMANDE	
		MODÈLE		
TENSION:	12/24V DC		Gâche extérieure de Grade 1 pour portes et portails extérieurs,	
CONSOMMATION:	280mA / 140mA	CX-ED1959-MB	conçue pour être utilisée avec des serrures à mortaise cylin- driques et centrales. Fourni avec boîtier de montage en métal.	
RÉSISTANCE STATIQUE:	1,500 Lbs.	CX-ED1959RM-MB	Gâche extérieure de Grade 1 pour utilisation avec dispositifs de sortie RIM, avec verrous standard ou Pullman.	
RÉSISTANCE DYNAMIQUE	: 70 Ft-Lbs.	Fourni avec boîtier de montage en métal.		
ENDURANCE:	1,000,000 Cycles (testé en usine)	DIMENSIONS DU BOÎTIERDE MONTAGE		
	250,000 Cycles (certifié UL)		44mm 60mm [2-3/8"]	
OUVERTURE DU LOQUET:	1-9/16" x 7/8"			
	(40mm x 22mm)		129mm [5-1/16"]	
MODES:	Échec sécurisé/			
	échec sélectionnable		.0mm 2-3/8"]	
SERVICE:	Continu			
DIMENSIONS (CORPS):	4-7/8" H x 1-5/8" W x 1-11/16" D			
	(124mm x 41mm x 43mm)	Vue de dessu	s Vue de face Vue latérale	

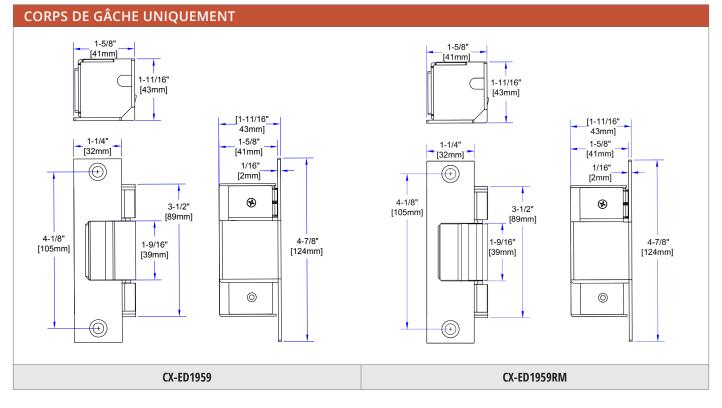

CAMDEN DOOR CONTROLS OUVRIR de nouvelles portes vers l'innovation, la qualité et le soutien!



2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6 • Numéro sans frais: 1(877) 226-3369 (CAMDEN9) Tél: (905) 366-3377 | Télécopie: (905) 366-3378 | Courriel: info@camdencontrols.com | www.camdencontrols.com Réf. pièce: MKTG-UT-SP-CXED1959-R2

Page 4 de 4