

CX-ED1309 Series

Gâches « universelles » De grade 1 pour cadre en Aluminium à montant étroit



Les gâches électriques Camden offrent une flexibilité et des performances inégalées. Les gâches électriques ANSI de grade 1 de la série CX-ED1309 sont dotées d'une conception « universelle » avec tension de 12/24 V, CA ou CC, et d'un fonctionnement à ouverture ou à fermeture en cas de panne de courant. Spécialement conçues pour les cadres de portes en aluminium à montants étroits, elles maximisent la protection du pêne sur les portes commerciales de magasins.



BEST VALUE



LA MEILLEURE
QUALITÉ

Le corps de la gâche électrique **CX-ED1309** peut être acheté avec une plaquette séparée ANSI carrée, ANSI ronde, pour porte métallique creuse ou en bois, avec un fini en aluminium brossé ou bronze foncé.

Le modèle **CX-ED1379** comprend le corps de gâche avec deux (2) plaquettes rondes ANSI, l'une en aluminium brossé et l'autre en bronze foncé.


Caractéristiques

- Idéal pour les serrures cylindriques ou à ressort dans les cadres métalliques creux, en bois ou en aluminium
- Le modèle CX-ED1379 comprend deux plaquettes rondes ANSI
- Selectable Fail Safe/Fail Secure
- Sélection de 12/24V AC/DC
- Saillie du verrou de 13 mm à 16 mm (1/2 po à 5/8 po)
- Connecteurs faciles à installer
- Une gamme de plaquettes en aluminium et bronze foncé
- Certifié ANSI/BHMA A156.31, Grade 1 (CX-ED1379)
- Garantie de 5 ans

SPÉCIFICATIONS


TENSION:	12/24 V CA/CC
APPEL DE COURANT:	260 mA à 12 V CA/CC 150 mA à 24 V CA/CC
RÉSISTANCE STATIQUE:	454 kg (1 500 lb)
RÉSISTANCE DYNAMIQUE:	70 lb-pi
ENDURANCE:	1,000,000 Cycles (testé en usine) 500,000 Cycles (conformité UL)
PLAQUETTES:	CX-ED1379: Aluminium brossé (BHMA 628) Bronze foncé (BHMA 710)
OPERATION:	AC-Buzz, DC-Silent
SERVICE:	En continu (CC)
DIMENSIONS (CORPS):	4-7/8" H x 1-11/16" W x 1-5/8" D (124mm x 43mm x 42mm)

DIMENSIONS

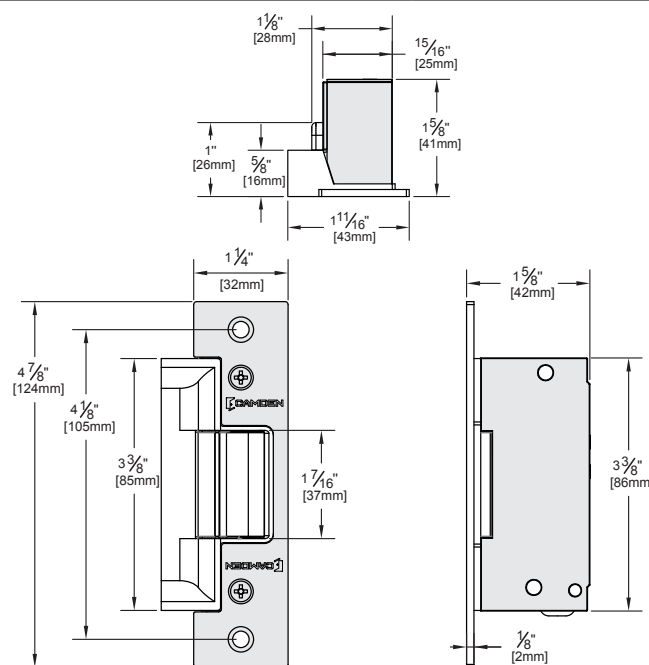


TYPES DE CADRES DE PORTE

Cadre en
métal creux




Cadre en bois




ENSEMBLES DE SERRURES COMPATIBLES

Serrure
cylindrique




Serrures à
mortaiser




ORDERING INFORMATION

CX-ED1379	Gâche électrique universelle à profil bas de grade 1, 12/24 V CA/CC, fonctionnement à ouverture ou à fermeture en cas de panne de courant, comprend : (1) plaquette ronde ANSI CX-ESF-2 - fini d'aluminium brossé (1) plaquette ronde ANSI CX-ESF-2BZ - fini bronze noir
CX-ED1309	Corps de gâche « universelle » électrique de grade 1, 12/24 V CA/CC, fonctionnement à ouverture ou à fermeture en cas de panne de courant. Plaquettes vendues séparément.


FACEPLATE OPTIONS (Fini aluminium brossé, BHMA 628 / Fini bronze foncé, BHMA 710)




CX-ESF-1: Fini aluminium
CX-ESF-1BZ: Fini bronze foncé
Carré ANSI



CX-ESF-2: Fini aluminium
CX-ESF-2BZ: Fini bronze foncé
ANSI rond

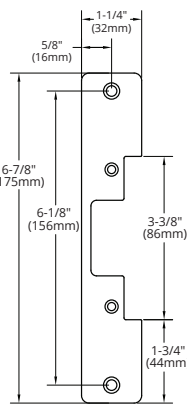

CX-ESF-3: Fini aluminium
CX-ESF-3BZ: Fini bronze foncé
Cadre en métal creux

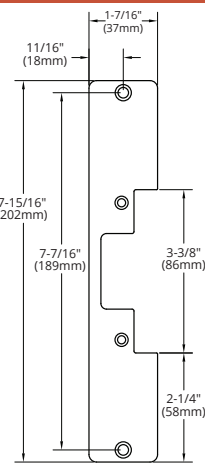

CX-ESF-4: Fini aluminium
CX-ESF-4BZ: Fini bronze foncé
Cadre en bois



Ouvrir de nouvelles portes vers l'innovation, la qualité et le soutien!

2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6 • Numéro sans frais: 1(877) 226-3369 (CAMDEN9)
Tél: (905) 366-3377 | Télécopie: (905) 366-3378 | Courriel: info@camdencontrols.com | www.camdencontrols.com



Part #:
MKTG-LIT-SP-CX-ED1309_R1