


# Avertisseurs d'incendie série CM-700



## Instructions d'installation

### Réinitialisation






1. Insérer un tournevis ou une tige dans le trou de la plaque de poignée selon le schéma ci-dessous
2. Appuyer le tournevis ou la tige contre le fermail de maintien et pousser afin de réinitialiser la plaque

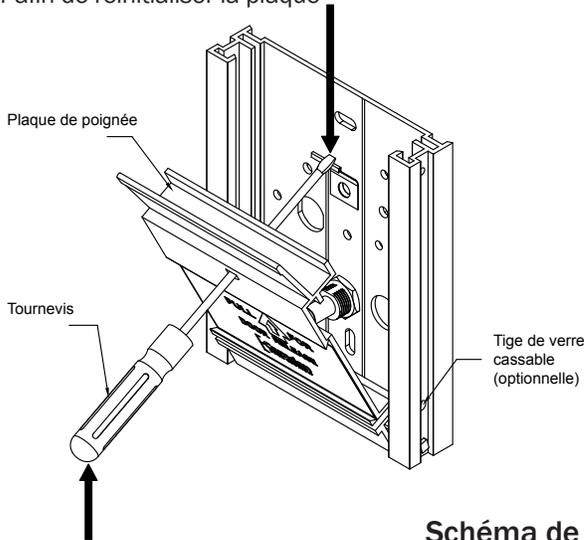

### Options de fixation

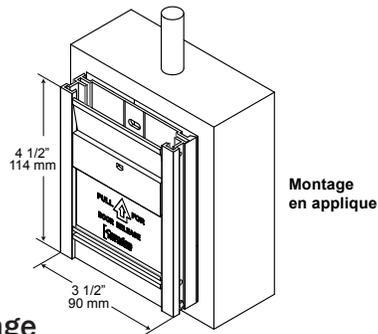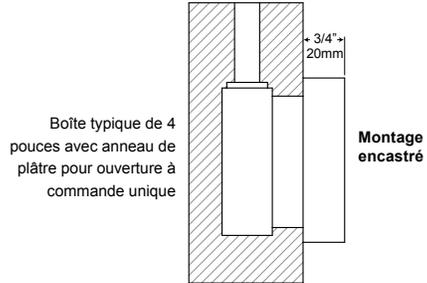

### Schéma de câblage



Boutons-poussoirs



Claviers



Gâches



Serrures magnétiques



Interrupteurs à clé



Relais et minuteries



Contrôle d'accès